


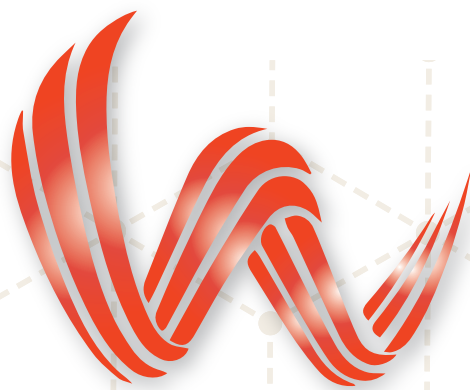

WAVE FILM
S A F E T Y

SF 100

Le SF 100 combine entre la protection solaire et l'amélioration des performances de sécurité de vos vitres, les protège contre les effractions en offrant une résistance à l'impact et aux actes de vandalismes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission Lumière Visible	15 %
Réflexion Lumière Visible Extérieure	11%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	12%
Energie Solaire Totale Rejetée	68 %

Ratio Solaire

Réflexion Energie Solaire	61 %
Absorption Energie Solaire	35 %
Transmission Energie Solaire	4%
Rejet Infrarouge	96%
Réduction Eblouissement	72 %
Valeur "g"	0.21
Valeur "u"	0.99
Coefficient d'Ombrage	0.24
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30m
Composition Film	PET
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur	Transparent

APPLICATION

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Vitrage LOW-E (gaz)	✗
Simple Vitrage	!
"Stapdip" Clair	

SJ Garantie®
5 Ans



Classification Feu
M1



Stockage -5°C de +40°C
3 Ans



RoHS
RESPECTEE



Largeur Disponible

152 cm ↔

WAVE FILM by SJ Industry

